WEARWELL®

SUELO ERGODECK®
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Felicitaciones, por la compra de suelos ErgoDeck®

Ha hecho una gran elección. Los modulos para suelo ErgoDeck® fueron diseñados para que usted los pueda personalizar fácilmente en el sitio. Simplemente siga estas instrucciones paso a paso para crear su piso perfecto.

Modulo ErgoDeck®

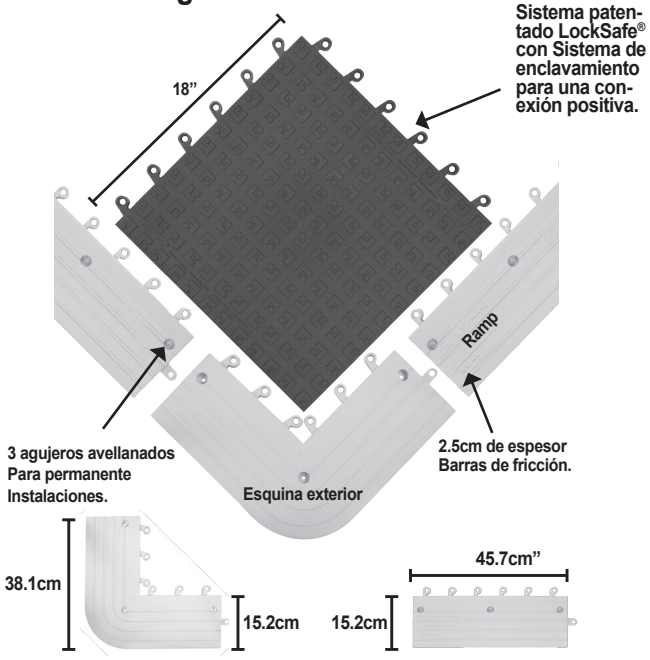

- Piso cómodo y ergonómico que soportará un uso intenso.
- Modulos que se pueden desbloquear y reposicionar a medida que los centros de trabajo cambien.
- Disponible con rampas de seguridad laterales de 6 "y esquinas opcionales.
- En versiones sólidas y con drenaje.

Cada modulo de ErgoDeck consta de:

- Seis (6) conectores LockSafe hembra en dos lados adyacentes.
- Seis (6) conectores macho ocultos correspondientes en los otros dos lados.

Preparar el piso

- Este producto fue diseñado para uso interior. Se puede instalar en seco, húmedo, aceitoso o áreas resbaladizas.
- Se recomienda barrer la superficie de polvo y escombros antes de comenzar.

Herramientas requeridas

- Cuchillo de uso general o cizallas industriales
- Guantes de cuero o Kevlar®
- Cinta métrica
- Borde recto

Herramientas de corte opcionales

- Sierra de Skil®
- Sierra de banda

Suministros Opcionales

- Super pegamento (para instalaciones permanentes)

RECOMENDADO

Use guantes protectores cuando utilice una herramienta de corte o manipulación. Productos con una superficie arcillosa de vidrio, recomendamos utilizar guantes de cuero o Kevlar®.

Preparación del área

Copyright © 2017 by Wearwell®., 199 Threet Industrial Rd, Smyrna, TN 37167 • 800-264-3030 • www.wearwell.com/mx

WEARWELL® SUELO ERGODECK® INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

STEP 1.

1

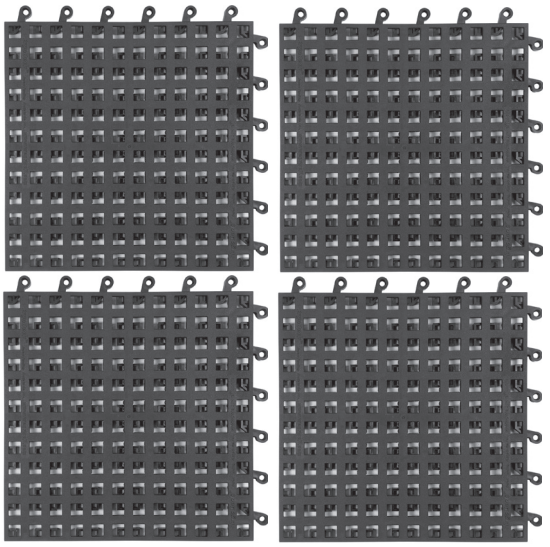

- Planifique el diseño. Barra el área planeada para que quede libre de suciedad y escombros. Al extender el área, coloque los modulos de modo que los bordes sin las lengüetas estén hacia la esquina interior. Esto hará la instalación más rápida y fácil.

STEP 2A.

- Coloque el segundo modulo sobre el primero, colocando el lado macho sobre los enclavamientos hembra. Utilizando un mazo de goma, asegure la union de los modulos. Repita este proceso completando una fila a la vez. ErgoDeck puede montarse sin herramientas. El uso de un mazo simplifica el proceso de instalación.
- Cuando nuestro sistema LockSafe está completamente unido los modulos se alinean creando una instalación perfecta.

STEP 2B.

2a

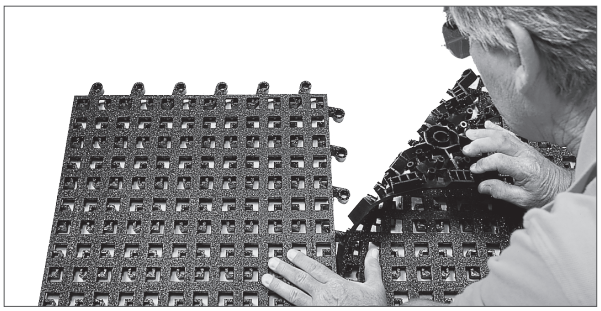

- ErgoDeck está diseñado para una fácil personalización en el sitio. Los modulos se pueden cortar cada 3“ y aun conectarse. Los modulos y rampas se pueden cortar con tijeras industriales. Si necesita cortar mutiples modulos recomendamos el uso de una sierra de cinta o una sierra Skil®. Una sierra asegurará un corte recto.
- Para obtener mejores resultados, voltee los modulos al revés. Corte a lo largo de las líneas como se indica en la foto. Las líneas dividen en partes iguales el soporte circular.
- Para modificar los modulos para que se ajusten alrededor de un objeto u otro impedimento, no es necesario voltearlos. Simplemente mida y corte a lo largo de la superficie

STEP 3.

2b

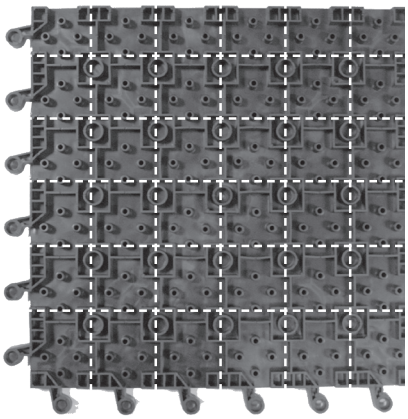

- Fije las rampas de seguridad a los modulos. Si tiene la intención de añadir rampas de esquina adjunte una esquina y luego agregue las otras rampas de ese punto.
- Diseñadas para simplificar. Las rampas y esquinas se conectarán al lado masculino o femenino de cada modulo ErgoDeck.
- Para fijar el lado femenino de un modulo ErgoDeck, corte los conectores con un cuchillo.
- Para proteger sus manos cuando utilice un cuchillo, use siempre guantes de cuero o Kevlar®. Los conectores también se pueden retirar rápidamente con una sierra Skil®.
- Si se utiliza una esquina, estas sirven para aumentar la estabilidad y el soporte de la conexion del modulo.
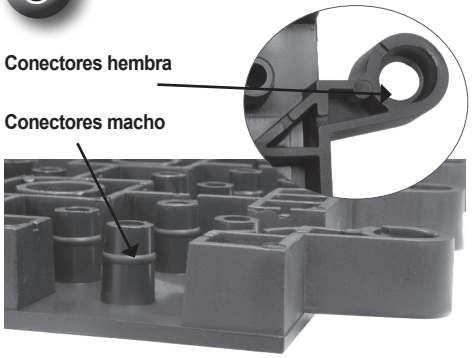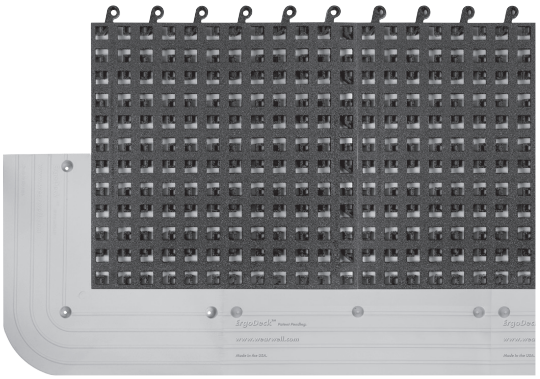
3